




## Poteaux à clips – AXYLE

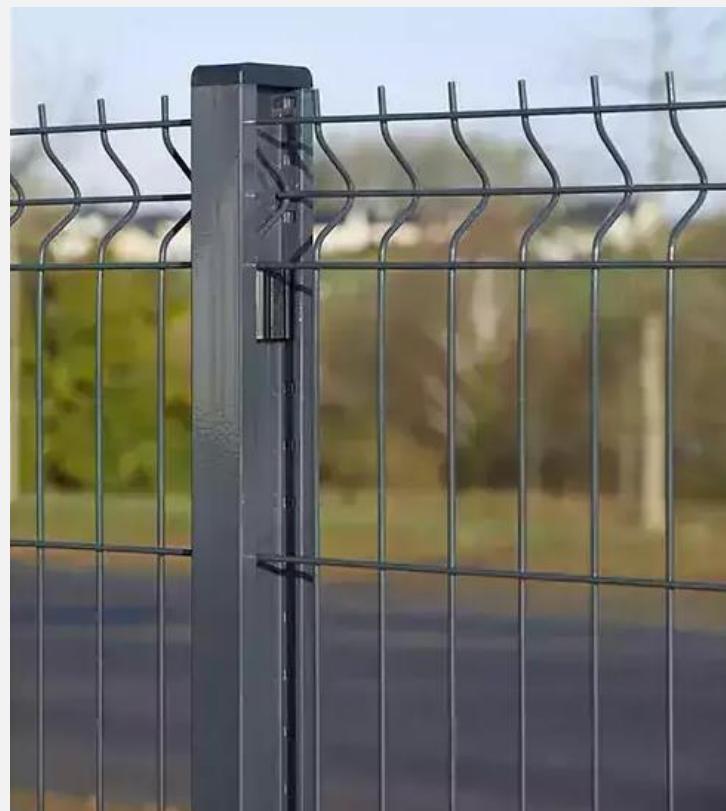

## FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

TÉL : 03.88.92.01.60

[contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)

[WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR](http://WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR)



## CLÔTURE / POTEAUX

### GAMME DIRICKX

#### POTEAUX AXYLE

##### Descriptif

Poteau préconisé pour les zones exposées à la corrosion. Grâce au système de fixation avec clips acier ou plastique, la clôture suit parfaitement les dénivellations de terrain. Le poteau AXYLE est utilisé aussi bien sur les sites résidentiels que sur les sites industriels et s'adapte à tous les panneaux.

Options possibles : platine soudée (pour poteaux inférieurs à 1,80 m) - bavoté défensif simple ou double – platines emboitables

##### Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir 9005 - Gris 7030 - Gris 7035 - Gris 7016

Autres coloris sur demande

*Galvanisé à chaud - sur demande*

##### Plastification

Plastification par thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).

Article	Longueur poteau	Hauteur panneaux <i>Pose en pleine terre</i>	Hauteur panneaux <i>Pose sur muret</i>	Clips par poteaux	Poids
POTEAUX AXYLE	105 cm	63 cm	103 cm	6 *	1,02 kg
	125 cm	83 cm	123 cm	6 *	1,21 kg
	148 cm	103 cm	143 cm	8 *	1,45 kg
	180 cm	123 cm	173 cm	8 *	1,71 kg
	200 cm	143 - 153 cm		8 *	1,92 kg
	220 cm	173 cm	Déconseillé	10 *	2,11 kg
	250 cm	193 cm		10 *	2,40 kg

*En cas de pose par carottage : hauteur du poteau = hauteur du panneau + 25 cm de scellement*

*En cas de pose avec dalles de soubassement : hauteur du poteau = hauteur panneau + hauteur dalle béton + 50 cm de scellement*

##### Options

Plus-Value platine soudée + goujons d'ancrage – platine amovible avec visserie – platine équerre

##### Conseils Wunschel

Utilisation du clip de fixation et de la pince pour la fixation sur le poteau Axyle.

Lors d'un scellement dans un muret, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le muret ; dans ce cas il faut prévoir un drain en fond de scellement.

*Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.*

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*