



Panneau treillis aquilons expert Ø 5 mm



FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr


TÉL : 03.88.92.01.60

contact@grillages-wunschel.fr

WWW.GRILLAGES-WUNSCHEL.FR

CLÔTURE / Panneau**GAMME Lippi****Panneau treillis aquilons expert Ø 5 mm****Descriptif**

Anciennement Aquilon

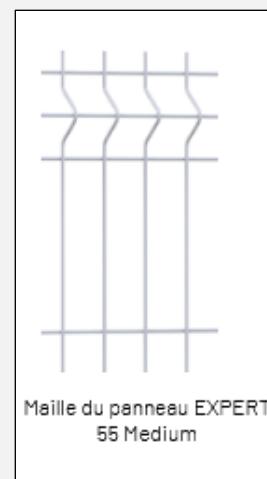

Les panneaux Expert Ø 5 mm sont étudiés pour répondre aux exigences des professionnels. Ils représentent une solution performante et permettant un réglage précis de façon à s'adapter à différents contextes (terrain plat, dénivelé, muret, dallage).

Ils sont préconisés pour sécuriser des sites résidentiels (propriétés, lotissements) mais aussi les sites administratifs ou industriels en zones peu exposées.

Descriptif Technique

Description	Panneau électro-soudé
Matériau	Acier zingué
Longueur	2,50m
Maille	200x55mm (entraxe fils)
Diamètre du fil	5 mm
Revêtement	Thermolaquages monocouche ou bicouches
Finition	Picots de 25mm en partie haute
Fixation	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Options	<ul style="list-style-type: none"> - Platine pour poteau Expert (260S) : amovible (pour poteau inférieur à 2m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée - Feuillure EXPERT aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Kit d'occultation : Brise-vue Bois Brise-vue PVC Brise-vue composite

Dimension

Hauteur panneau(m)	Hauteur poteau (m)	Poids du panneau (kg)	Nombre de plis	Nombre de clips/poteau
0,43		5,28	2	4
0,63	0,85/1,05	6,92	2	4
0,83	1,05/1,25	8,97	2	8
1,03	1,25/1,45	10	2	8

1,23	1,45/1,75	12,25	2	8
1,53	1,75/1,95	15,50	3	8
1,73	1,95/2,25	17,14	3	10
1,93	2,50	18,78	3	10
2,03	2,50	18,78	3	10
2,23	2,75	22,37	4	12
2,43	3,15	24,35	4	12

Conseil

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé EXPERT, le clipseur ou la pince EXPERT pour la fixation sur le poteau EXPERT. Pour renforcer la résistance, nous préconisons la mise en place de rivets pop, de vis autocassantes ou de bloqueurs. Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau EXPERT. Pour les autres angles, accoller deux poteaux EXPERT. Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps. Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau Bord de Mer. Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr
Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.